


ComfoAir Q 350/450/600 MONTAŽNA SKICA


Pogled na gornji del naprave, kjer so priključki DN 160 za 350 in 450 kubično verzijo in DN 180 za 600 kubično verzijo. Elektro kontakti so pod zgornjim drsnim pokrovom.

ComfoAir Q350/450 TR

ComfoAir 600 ST

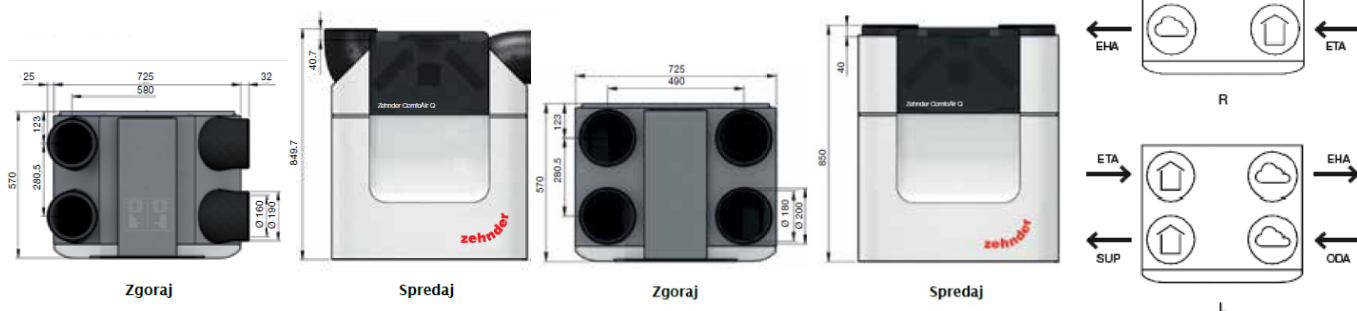

Pogled od spredaj z dimenzijami naprave in montažnimi merami:

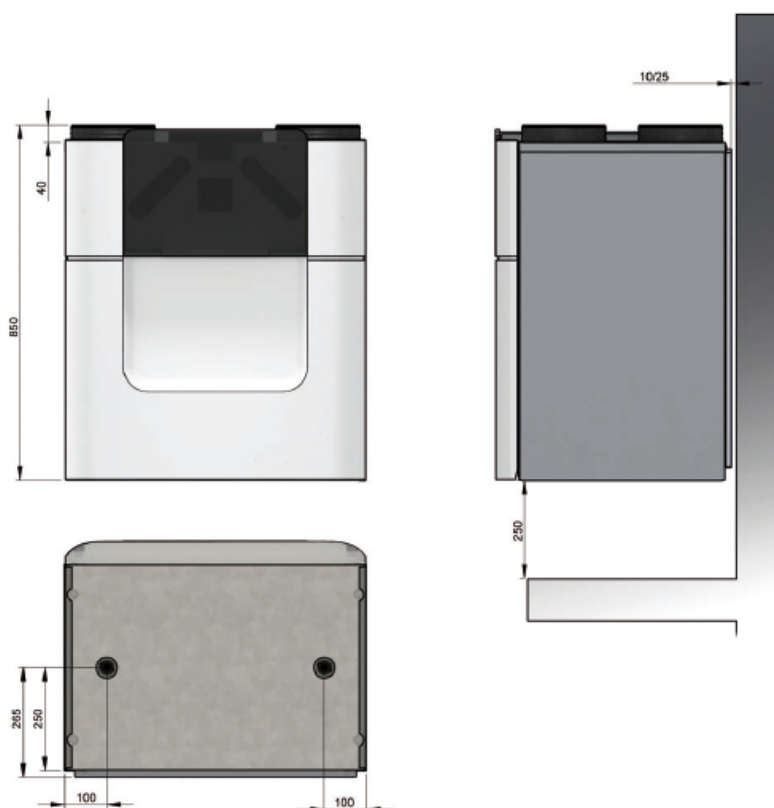

Električni priključki:

- Napajanje 220 V, navadna vtičnica**
- Opcija ComfoConnect LAN C interface:**
Omrežni kabel do naprave ali kabel 4 x 0,6 mm² (telefonski kabel: JY (ST)Y) med napravo in vtičnico za dostop na internet.
- Opcija priklop tipk za intenzivno prezračevanje (na ComfoAir Q option Box):**
2 x vsaj 0,6 mm² od vsake hitre tipke (kuhinja, kopalnica, WC) do aparata za občasno intenzivno prezračevanje. Ti vodniki se lahko vzporedno šivajo.
- Opcija ComfoSense C67 - oddaljena regulacija:**
Kabel 4 x 0,6 mm² (telefonski kabel: JY (ST)Y) od aparata do lokacije navadne 60mm podometne doze z dvema luknjicama za vijačenje.